


IP Phone

话机快速使用指南

型号类型

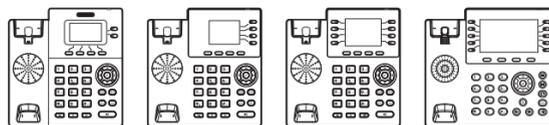


IP Phone1 IP Phone2 IP Phone3 IP Phone4

包装清单



支架 手柄 电话线 电源适配器 (PoE选配) 网线 快速使用指南


安装电话

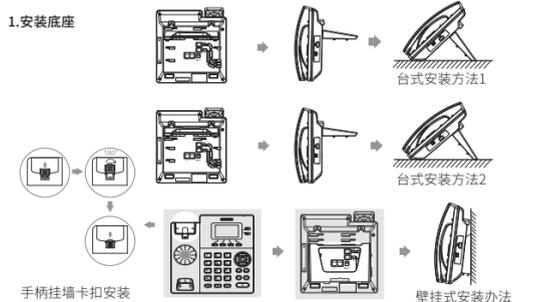

1. 安装底座
台式安装方法1
台式安装方法2
手柄挂墙卡扣安装
壁挂式安装办法


1

2. 连接手柄和耳麦 (可选)

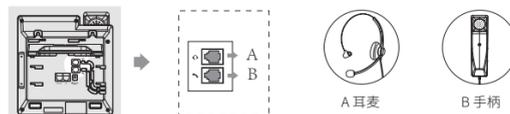

3. 连接网络和电源

话机支持两种供电方式, 请根据实际情况选择以下任何一种方式 (AC适配器或者PoE供电)。

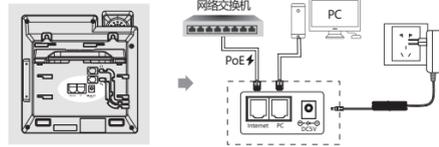

快速配置网络

1. 局域网接入:

- 使用网线将IP话机的 Internet 网口接入局域网。

2. 话机 Internet 网口工作模式:

- 默认 DHCP 模式:**
话机出厂默认为 DHCP 模式, 自动获取 IP 地址, 由上层路由器分配 IP 地址即可完成。

- 手动配置静态 IP 模式:**

按下话机“菜单”键→设置→高级设置→输入密码:admin→网络→WAN 端口→选择第二项IPv4→选择第二项 Static IPv4 客户端。

输入以下必填项:

- 静态 IP (Static IP): 192.168.0.10
- 子网掩码: 255.255.255.0
- 默认网关: 192.168.0.1
- 首选 DNS: 114.114.114.114

按照以上步骤, 保存后自动重启话机, 可以快速使话机正常接入局域网。

2

产品三包规定说明

售后服务说明:

执行国家三包规定, 7日包退, 15日包换, 一年保修, 全国联保。

- 产品免费保修期为一年, 自开具发票之日起计算。
- 在保修期内因质量问题出现故障, 用户凭三包凭证和购机发票到售机单位保修 (与经销商联系或与我公司驻全国各地维修服务中心联系)。
- 下列情况不实行三包, 实施有偿维修:
 - 不能出示三包凭证和有效发票;
 - 由于人为损坏, 操作不当或不可抗拒之自然灾害造成的故障;
 - 自行对产品进行改造、分解、组装造成的故障;
 - 超过三包有效期。
- 电源适配器保用一年。

快速配置账号

1. 查看话机IP地址:

- 在话机空闲时, 按 **☑** 键查看话机的 IP 地址。

2. 访问话机网页界面:

- 在电脑的浏览器中输入话机的 IP 地址, 例如: http://192.168.0.10, 按回车键进入网页界面;
- 出厂默认用户名: admin 密码: admin

3. SIP账号注册设置:

- 网页点击 **账号** → **注册**;
- 必填项如下图:

- 线路激活: 启用
- 用户名称: 8001
- 注册账号: 8001
- 密码: IP8001234
- 服务器地址: 192.168.0.100
- 端口: 60780

点击**提交**注册后, 查看**注册状态**, 确保已成功注册 (注册失败, 请联系 SIP 服务提供高处理)。

按照以上步骤设置账号, 您可以轻松在话机上注册新的 SIP 账号, 以便进行通话。

账号-注册

账号:	账号1
注册状态:	已注册
线路激活:	启用
标签:	
显示名称:	
用户名称:	8001
注册账号:	8001
密码:	*****
SIP服务器 1	
服务器地址:	192.168.0.100
端口:	60780

3

- IP话机显示屏账号注册状态图标如下:



语言与时间设置

1. 语言设置:

- 按下话机“菜单”键→设置→基本设置→语言。
- 选择需要的语言, 并按下**保存**键。

2. 时间设置:

- IP话机优先同步互联网时间, 如果访问不上互联网时, 可通过注册SIP账号成功后, IP话机就会自动同步SIP服务器的时间;
- 可手动修改NTP服务器地址, 网页点击设置→日期时间→首选服务器: 填写新NTP地址。

拨打电话

- 预拨号:** 先拨号, 按下“发送”键、“#”号键或者直接拿起听筒都立即呼出;
- 直接拨号:** 先拿起听筒, 再输入电话号码, 按下“发送”键或“#”号键立即呼出;
- 指定SIP账号呼出:** 按下指定的账号键, 再输入电话号码, 再按“发送”键或“#”键立即呼出;
- 重拨:** 先按“免提”键或者拿起听筒, 再按下“RD”键立即重拨最后一次呼出的号码。

可编程按键

- IP话机长按账号键3秒后, 进入账号键设置, 快速配置为速拨号码、BLF等功能;
- 网页点击进入“可编程按键”→账号键/可编程功能键, 选择所需的功能类型、值域、标签、绑定的账号等;
- 话机按“菜单”键→功能→可编程按键, 选择所需的功能类型、值域、标签、绑定'的账号等。

4

转接电话

1. 直接转:

- A与B通话过程中, B先按 **☑** 或“转接”键, A当前的通话被保持;
- B输入C号码, 按下“盲转”键自动结束B当前通话, A直接转接到C, 建立新通话。

2. 询问转:

- A与B通话过程中, B先按 **☑** 或“转接”键, A当前的通话被保持;
- B输入C号码, 再按下 **☑** 或“发送”键, B立即转到C电话建立通话;
- B按下“切换”键可来回切换与A或C通话;
- B最后按下“转接”键, B当前通话自动结束, A被转接到C, 建立新通话。

多方会谈

1. 三方会议:

- A与B通话过程中, B先按“会议”键, A当前的通话被保持;
- B输入C号码, 按下“发送”键B立即转到C电话建立通话;
- B最后按下“会议”键, A、B、C三方进入会议, B先挂机自动结束当前会议。

恢复出厂

- IP话机长按 **☑** 键3秒后, 提示“恢复出厂设置”, 点击确认自动完成;
- 网页点击“设置”→升级→恢复出厂;
- IP话机按“菜单”键→设置→高级设置(默认密码:admin)→重置→恢复出厂设置/自定义出厂设置。

5

产品三包规定说明

(用户联)

产品型号		设备序号	
出厂日期		入网证号	
购机日期		发票号码	
用户姓名		联系电话	
通讯地址		邮政编码	
销售单位	(盖章)		
维修单位		联系电话	
通讯地址		邮政编码	
送修次数	1	2	3
送修日期			
故障现象			
故障原因			
处理情况			
取机日期			
维修人员			
退/换机证明	退/换机原因:		
	维修单位(盖章):	用户:	日期:

6