

New



扩展台DSS-32

- ✓ 具备32个可编程键(双色LED)
- ✓ 通过Type-C端口进行与话机以及扩展盘连接
- ✓ 仅可与支持扩展盘的IP话机连接
- ✓ 最多可接入3个扩展台，提供96个可编程键
- ✓ 结合IPPBX，可实现快速拨号、BLF以及呼叫代答等功能
- ✓ 适用于前台总机、行政助理、呼叫中心坐席等多个领域



可编程按键



Type-C



IP话机连接



多个连接



多种功能



多领域应用



一键高效，全局掌控——DSS-32扩展盘

扩展台大大提高了T780N系列话机功能和可扩展性。扩展盘DSS-32具备32个可编程键(双色LED)，通过Type-C端口连接到支持扩展台的IP话机当中。支持扩展接口T780NK话机最多可接入3个扩展台，并提供96个可编程键。结合IP PBX，每个可编程键均可实现快速拨号、BLF，以及与服务器协作实现呼叫代答等功能。扩展台适用于前台总机、行政助理、呼叫中心座席以及需要监控或管理大量通话的用户。

两大核心优势

1. 一键掌控全局，效率提升看得见

- 32键自由编程：支持快速拨号、BLF（线路状态监控）、呼叫代答、会议速启等20+功能自定义，高频操作一键直达，分机管理效率提升60%。
- 双色LED智能反馈：红/绿双色动态指示灯实时显示分机状态（空闲/通话/振铃/示忙）。
- 96键极限扩展：通过Type-C接口级联3台扩展盘，打造96键超强控制台，覆盖大量分机监控需求，大型呼叫中心、跨楼层总机部署无忧。


2. 极简部署，开箱即用

- 开箱即用：含扩展盘、Type-C数据线、金属支架及扣件，10分钟完成桌面/机架安装。
- 配合我司的T780NK系列IP话机，与IP-PBX系统无缝对接，跨平台实现呼叫代答、多方会议等高级功能。

应用领域：

扩展盘DSS-32作为配件，扩展了T780N系列IP话机作为办公室话机功能，在前台总机、行政助理、呼叫中心等需要监控管理大量通话的办公场景都起到举足轻重的作用。



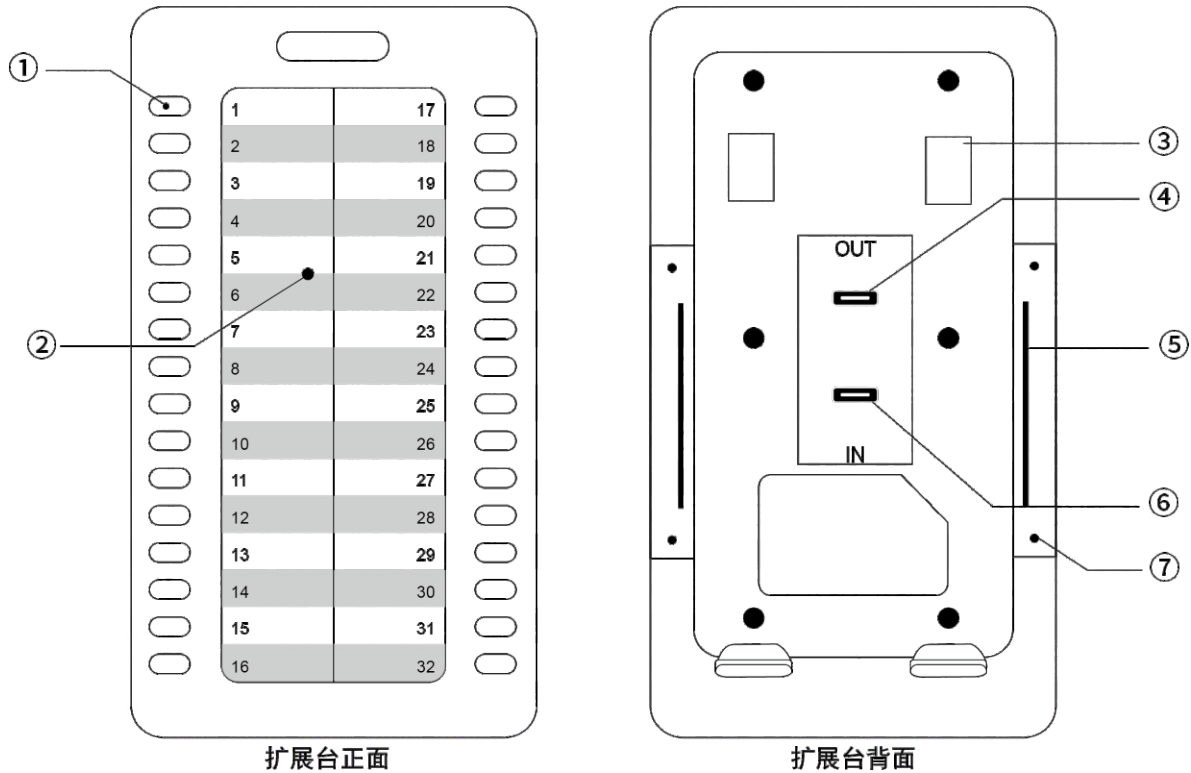

序号	名称	说明
1	可编程按键	可用于绑定快速拨号号码以实现快速拨号。可用于某些功能码的设定以配合SIPServer实现该功能。开启BLF*(忙线检测)后, 能够查看对应号码的忙闲状态: 1)红色常亮: 远程线路正在通话。2)红色闪烁: 远程线路有来电。3)黄绿色常亮: 远程线路空闲**。 可编程键的顺序编排: 左边由上至下: 1~16。右边由上至下: 17~32。
2	扩展台卡纸	提供用户对快速拨号号码以及所设功能键的标识定义, 方便用户查阅。
3	支架卡槽	用于固定扩展台支架。
4	OUT 接口	用于连接下连扩展台的IN口时所用。
5	金属扣件卡槽	金属扣件插入位置。
6	IN 接口	用于连接话机的OUT接口或上连扩展台OUT接口。
7	金属螺丝孔	用于安装金属扣件的螺丝孔。

参数

- 32个可编程功能键
- 带红/黄绿色双色LED灯;
- 32个可手写备注面板卡纸;
- 快速拨号, 呼叫转移, 呼叫等待;
- 代答, BLF, DND;
- 1xType-C接口 (IN)
- 1xType-C接口 (OUT) ;
- 最大支持同时级联3个扩展台;
- 主话机Web页面维护所有数据

- 无外接电源, 由话机Type-C 供电
- 工作温度: 0~60 °C
- 工作湿度: 10%~90%
- 尺寸: 174*100*35mm (长*宽*高)
- 重量: 0.25KG

包装清单

- 1x 扩展台;
- 1x Type-C线;
- 1x金属安装扣件(含4颗安装螺)
- 1x扩展台支架

连接扩展台

1. 通过金属安装扣件连接好话机及扩展台, 并通过安装螺丝进行固定。
2. 安装支架。
3. 使用type-C线线缆(直通线)一端接入扩展台的IN接口, 另一个接入话机的OUT接口。

正确连接扩展台后, 可以通过话机诊断功能, 检测扩展台的按键和LED灯是否正常, 在Web界面配置对按键功能设置。