




SIP-S100

SIP-S100是一款造型简约的多功能音柱，拥有高清音质、独特的外观设计，多国语言互换、支持POE供电、IP一键播报；兼容众多厂商的服务平台，如IPPBX、云PBX、asterisk、软交换等；适用于室内外各种场景，用户可以轻松地打造一个先进的、功能丰富的安全语音对讲和广播解决方案。能调节输出音量，配合防尘设计，可稳定应用于商场、学校、医院、酒店等场所的日常广播、消防联动、智能叫号等多元化场景，为智慧城市建设提供可靠的终端支持。

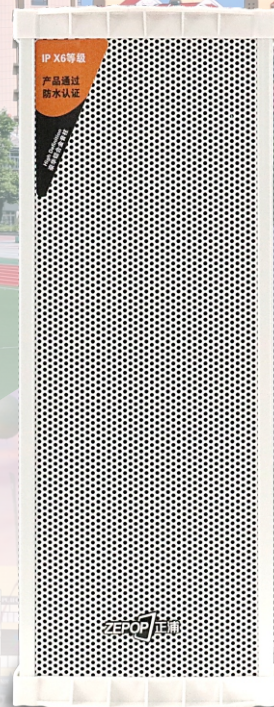

多功能音柱
支持多国语言
可接通来电/组播



3个SIP账号
单路通话



内置
PoE供电



多功能单按键
可人性化语音报号
恢复出厂



兼容多个厂商
的服务平台如
IPPBX、软交换等



HD高清音频
回音消除
及降噪技术

| 产品型号 | 网络 | PoE | 电源适配器 |
|----------|------|-----|-------|
| SIP-S100 | 百兆网口 | √ | 选配 |

广东商路信息科技有限公司

本公司保留产品的设计和更改权利，恕不另行通知 Reserves the right to alter without notice the specification design



官方网站



微信公众号

协议/标准

- SIP RFC3261
- TCP/UDP
- RTP/RTCP
- HTTP/HTTPS
- DNS
- DHCP
- TFTP
- NTP
- STUN
- LLDP/CDP
- TR-069
- 802.1x
- TLS
- SRTP
- IPV4/IPV6
- OpenVPN
- L2TP
- QoS

语音编码

- 支持 G.711μ/a, G.722
- G.726-32,
- G.729
- DTMF (INBAND, RFC2833, SIP INFO)
- VAD
- CNG
- AEC

网络特性

- 10/100Mbps以太网
- IP模式: IPV4/IPV6/IPV4&IPV6
- IP获取方式: DHCP/静态IP
- 虚拟私有网络VPN
- 虚拟局域网VLAN

设备功能

- IP语音播报
- 多播寻呼
- 按优先级接听广播
- 自动应答
- 3条SIP线路
- 同步时间
- 远程音量调节
- Action URL/Action URI

扬声器

- 30W高保真扬声器

安全防护

- 区分普通用户和管理员权限
- 256位AES 安全配置文件
- TLS
- SRTP
- HTTPS
- 802.1x媒体访问控制

多语言

- 简体中文/繁体中文/
- 英文/土耳其语/
- 韩文/俄语/
- 法语/意大利语/
- 德语/波兰语/
- 葡萄牙语/泰语/
- 印地语/阿拉伯语/
- 日语/西班牙语/
- 越南语/波斯语

管理/配置

- 通过TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP自动更新方式升级固件 (Auto-Provisioning)
- 配置导入/导出
- 系统日志 (Syslog)
- 通过本地HTTP页面升级固件
- 通过TR069或AES加密的XML配置文件进行大规模部署
- 网页报文截取(Web-based Packet-dump)

电源&绿色节能

- 集成PoE* 802.3af Class 3
- PoE: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at

产品规格

- 物理按键*1: RST/IP键, 可以播放IP协议/重置设备
- RJ45接口*1: 连接互联网或者局域网 (支持PoE供电)
- DC12V/2A
- 尺寸: 130mmx125mmx340mm
- 净重: 1.35kg

温度&湿度

- 工作: -20°C 至 50°C
- 存储: -30°C 至 60°C
- 湿度: 10% 至 90% 无冷凝

包装清单

- SIP-S100主机一台
- 通用电源适配器(可选)
- 安装配件
- 快速安装指南手册