

# UT600


## 触摸屏调度台

24.8寸触摸屏调度台是商路科技自主研发的工业级专业调度控制台，具备坚固、防震、防潮、耐高温多插槽和易于扩充等特点。整机配置高亮度LCD液晶显示屏，集成工业级低功耗嵌入式值班，支持HDD、VGA，具有多个I/O接口;电容式触摸屏，亮度、对比可调节，并具有待机节能模式。所有I/O一改以往的出口方式，从机箱后框下部垂直引出，给客户应用、维修带来了极大方便。外壳采用金属材质，体积、造型美观，达到军工级规格。可广泛应用于电力、冶金、化工、石油、煤炭、矿山、交通、公安等各行业企事业单位。



### 产品特性

- 采用24.8寸的金属面板调度台，左右分别配置一台IP话机，定时广播/预约广播/循环广播/无人值守、一键拨号、免提等功能；
- 黑色金属边框，电容式多点触摸屏
- 模块式IP电话机,灵活变化拆卸,双话机,单话机,IP话机
- 支持交流供电，支持可视调度扩容，支持录音查询，支持强插、强拆、转接、分组、选择接听等调度功能；
- 支持2路语音麦克风

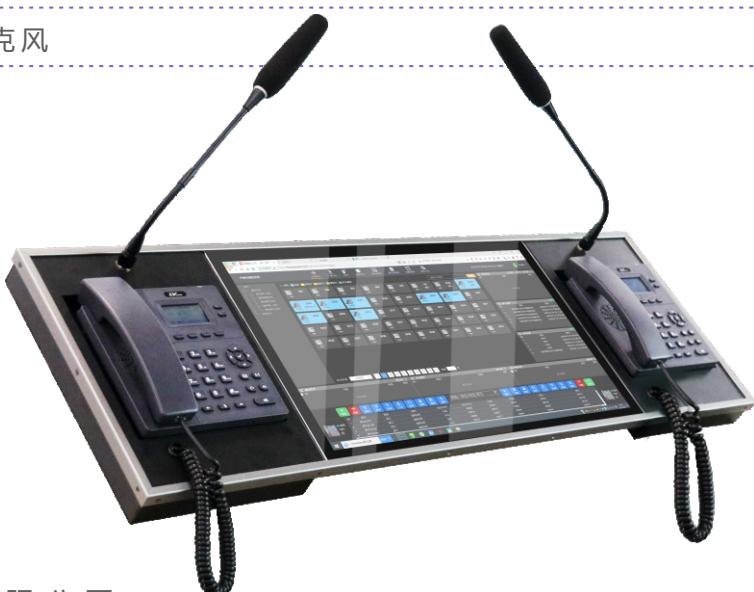

# 调度台终端参数

## 机体部分

表面处理  
面板黑砂纹烤漆，颜色为黑色  
美观、轻便、散热性能良好

材质  
工业黑钣金材质

硬度  
HRC 5~10°

机箱特性  
桌面式一体式机箱框，拉杆式可调节支架

麦克风  
支持2路麦克风

电源开关  
供电启动按钮

电源性能  
100~240V AC, 50/60Hz

外形尺寸  
1038mm\*344mm\*50mm

净重  
8kg

## 主机配置

处理器  
板载Intel i5 3317U低功耗CPU处理器

内存  
DDR3-4GB内存, 最大支持DDR3-32GB

操作系统  
支持Windows 7/8/10/11

存储硬盘  
2.5寸 HDD 500G硬盘/固态硬盘 (SSD)

显示接口  
VGA、HDMI 802.11n

音频芯片  
集成声卡

显卡类型  
核芯显卡

USB  
2xUSB2.0、2xUSB3.0

音频接口  
HDAudio提供Line-IN Line-out、MIC-IN 3.5mm

以太网口  
1个RJ-45口, 100Mb百兆以太网口

## 液晶显示

屏幕尺寸  
24.8英寸液晶屏

分辨率  
最大分辨率LED TFT 1920\*1080像素

色域  
NTSC: 85%

可视角度  
170/176°

透光率  
92%

屏幕比例  
16:9 (宽屏)

刷新率  
60Hz

响应时间  
6ms

亮度  
200cd/m<sup>2</sup>

## 触摸部分

工作压力  
30~45克力度

触电抖动  
<10ms

触控  
多点电容触控

点击寿命  
250克力度, 2000万次

抗震能力  
5-17Hz

透光效率  
>81%

保存温度  
-20°C ~ +60°C

工作环境温度  
0°C ~ +50°C

湿度  
5%—95% 无冷凝

## 话机部分

IP电话机  
IP电话模块式安装, 方便维护升级

话机主屏  
2.3英寸 (132x64)

信息指示灯  
LED红灯

话机键盘  
2个SIP线路键, 4个自定义软键, 12个标准电话数字键, 6个功能键

网络接口  
2 x RJ45

话机接口  
1 x RJ-9 (4P4C) 手柄接口  
1 x RJ-9 (4P4C) 耳麦接口

主要功能  
手柄/免提/耳机模式, 通话保持, 静音, 盲转, 询问转, 热线, 速拨, 免打扰, 呼叫转移, 呼叫等待, 组播, 对讲, 文本信息键盘锁, 紧急呼叫, 重拨回拨, 自动应答, 五方会议IP直呼, 内置铃声10种/上传自定义铃声, 手动或自动同步网络时间, 拨号规则, 线路共享,

UT600 touch screen dispatching console