



IP Phone

手持话机快速使用指南


IP Phone不预设对医院、执法机构、医疗中心(急救服务)以及各种紧急服务的紧急通话服务。用户必须自行设定紧急通话功能。用户必须自行购买SIP兼容的网络电话服务,并定期测试您的配置以确保IP Phone如期工作,否则请购买传统无线或有线电话服务来拨打紧急通话。

IP Phone不支持紧急通话服务。其管理者和员工以及其他相关机构对此所造成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法律责任。在此,您将无权对任何以及所有由于无法通过IP Phone拨打紧急电话以及没有遵照前段文字描述而造成紧急通话失败的事件提出诉讼。


IP Phone手持话机电池安装:

- (1) 打开电池盖。
- (2) 将电池的电极端插入左下角。
- (3) 合上电池盖。

注意:在首次使用手柄之前请将电池充满电,长按挂断键5秒开机。

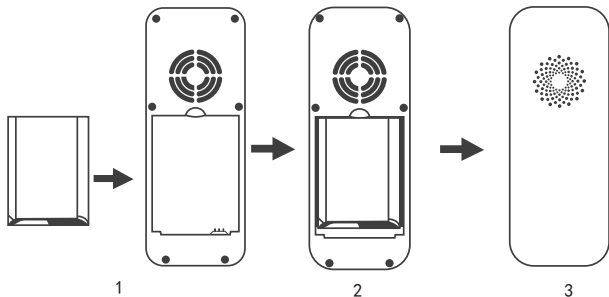

3. IP Phone简介

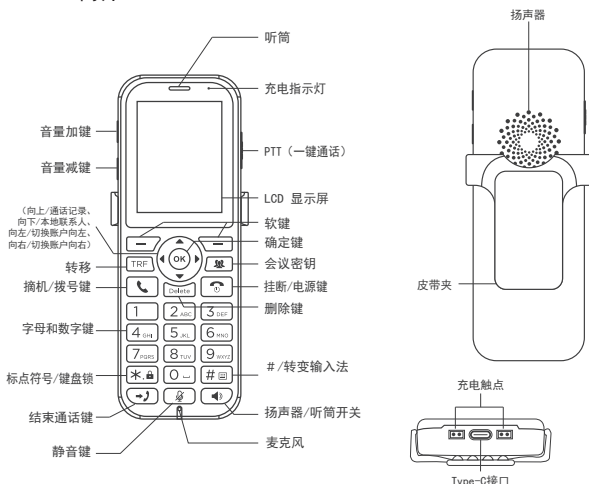

注意事项


- 请不要打开、拆卸或修改该设备。
- 请不要使用第三方的电源适配器。
- 不要将本设备暴露在温度-20℃至60℃以外。
- 不要将本设备暴露在环境湿度如下范围以外: 10-90%RH (无冷凝)。

产品概览

IP Phone是一款便携式手持手机,旨在满足各种企业和市场的应用需求,物流、医疗等。这款功能强大的便携式电话配备了双频802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi,先进的天线设计并支持漫游。


通过增加高清语音的双麦克风,IP Phone提供了功能性,移动性和耐用性的强大组合,可满足所有便携式电话的需求。

1. 设备包装清单

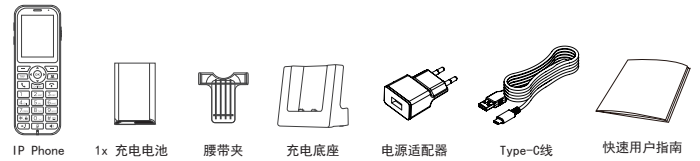

2. 充电座安装

充电底座:将电源适配器插入电源插座以开始使用充电底座。

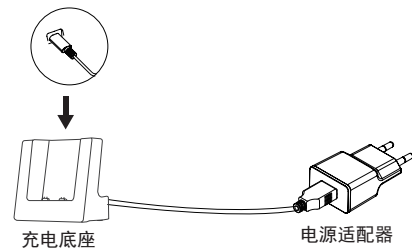

4. IP Phone连接Wi-Fi网络

1. 在LCD菜单中,按菜单键和导航键至: 设置 → 网络设置。
2. 将显示 Wi-Fi 网络列表。
3. 选择想要连接的网络。(如果要求,请输入正确的密码进行连接) 如果与Wi-Fi网络的连接成功,IP Phone将在LCD主页顶部显示Wi-Fi 状态图标。

IP Phone通过4G流量卡连接网络,PC、智能手机等设备一般无法连入同一局域网,故IP Phone无法通过电脑网页或手机扫码配置,若要配置IP Phone网页端,请联系你的网络管理员进行查看。

注:IP Phone通过数据流量卡连接互联网,插上数据卡即可访问互联网,此时图标显示为 4G,通常无法访问web配置页。

5. 打开IP Phone, Wi-Fi局域网访问网页界面

1. 按下“OK”键,此时电话屏幕显示话机IP地址;
2. 在您电脑浏览器中输入话机IP地址。
- 注意:电脑和IP Phone应在同一网络中。
3. 输入管理员账号及密码,进入配置页面,默认用户名: admin 密码: Admin!@#...

